

## Docking Station Universal SD4850 USB-C, 4K

Código de Producto: K34115EU | 27735  
EAN : 085896341154

### Máximo rendimiento de base USB-C sin controlador

El Docking Station Universal SD4850 USB-C, 4K es la base sin controlador USB-C de primera línea para cualquier notebook con sistema operativo Windows con un puerto USB-C compatible con el modo Alt de DisplayPort y Power Delivery. Una conexión expande su notebook con Windows 7 o superior a una configuración de escritorio totalmente potente pero optimizada que admite hasta Dual 4K a través de un diseño 13 en 1 completo con 6 puertos USB.

#### Características

- Conectividad USB-C sin controladores con velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps y suministro de energía de 100 W (PD 3.0)
- Numerosos puertos de video
- Soporte de video dinámico
- Compatibilidad universal con Windows
- Diseño 13 en 1 con 6 puertos USB
- Lector de tarjetas de memoria UHS II SD 4.0
- Software Kensington DockWorks™ gratuito y garantía de 3 años.



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. k20-20200p

Para mayor información contacte a su ejecutivo o escribanos a | [info.chile@kensington.com](mailto:info.chile@kensington.com)

**Kensington®**  
The Professionals' Choice™

## Docking Station Universal SD4850 USB-C, 4K

Código de Producto: K34115EU | 27735  
EAN : 085896341154



Conectividad USB-C sin controlador con velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps y Entrega de energía de 100 W (PD 3.0) para todas los notebook con sistema operativo Windows con un puerto USB-C compatible con el modo Alt de DisplayPort y la entrega de energía

Numerosos puertos de video con dos puertos DisplayPort ++ y un puerto HDMI, el usuario puede seleccionar las conexiones y resoluciones correctas para sus necesidades: se puede usar un modo alternativo USB-C opcional en lugar de un puerto DP ++.

Soporte de video dinámico a través del interruptor 4K dinámico de la estación de acoplamiento que le permite alternar entre modos, priorizando la resolución sobre las velocidades de USB, Ethernet y tarjeta SD.



Compatibilidad universal con Windows que se conecta sin problemas a cualquier notebook que ejecute Windows 7 y superior.



El diseño 13 en 1 con 6 puertos USB y el lector de tarjetas de memoria UHS II SD 4.0 incorporado brindan potencia total a su notebook y dispositivos, eliminando la necesidad de adaptadores y accesorios adicionales.



El software Kensington DockWorks™ gratuito y la garantía de 3 años permiten estar seguro de que está cubierto por Kensington.

## Docking Station Universal SD4850 USB-C, 4K

Código de Producto: K34115EU | 27735

EAN : 085896341154

### Requisitos del sistema

Sistemas Compatibles	Todas los notebook con puerto USB-C con modo USB-C Alt
Sistema operativo compatible	Windows 7 o superior
Plug & Play	Si
Requisito de recursos del sistema	CPU: Intel Core™ i5 6.ª generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel HD Graphics 620 o superior
Información de software adicional	DockWorks

### Interfaz USB

Tipo de conector USB	USB-C
Entrega de energía USB-C	5V/ 9V/ 12V/ 15V @ 3A (up to 100W, 20V @ 5A)
Conector de Host	Compatibilidad con USB-C 3.2 Gen1/Gen2 con modo USB-C Alt
Puertos (Frente)	1 x USB-A 3.2 Gen2, compatible con BC1.2 (5V/1.5A) y carga Apple (5V/2.4A) 1 x USB-C 3.2 Gen2 compatible con PDO 5V/3A y BC1.2 (5V/1.5A) y carga de Apple (5 V/2,4 A) 1 ranura para tarjeta SD (SD4.0, UHS-II)
Puertos (Atrás)	4 x USB-A 3.2 Gen1 (5V/0.9A)

### Conexiones de Red

Puerto Ethernet	RJ45 (10/100/1000Mbps)
-----------------	------------------------

### Conectividad de Host

Conector de acoplamiento de host	USB-C con suministro de energía de hasta 100 W
----------------------------------	--

### Conexiones de Audio

Conectores de Audio	1 conector combinado de audio de 3,5 mm (estéreo L/R)
---------------------	---

### Otras Características

Indicador LED	Indicador de encendido azul
Seguridad	Ranura de seguridad Kensington / Ranura nano
Compatible con montaje VESA	Si

### Especificaciones de materiales

Exterior	Recinto: PC ABS con textura
Botón	Caja: PC ABS con textura y TPU
Color del Producto	Negro

## Docking Station Universal SD4850 USB-C, 4K

Código de Producto: K34115EU | 27735

EAN : 085896341154

### Conexiones de vídeo

Conexiones de vídeo

1 x USB-C DP Alt Mode, 2 x DisplayPort++ v1.4,  
1 x HDMI v2.0

Resolución mínima (DP1.2/HBR2)

Solo 4K@30Hz  
Doble 1080p@60Hz  
Triple 1600 x 900@60Hz


Resolución máxima (DP1.4/HBR3)

Solo 4K@60Hz  
Doble 4K@60Hz  
Triple 4K@60Hz

		1X 					
							
<b>4K 30Hz</b>	HBR2(DP1.2)	<b>3840*2160@30Hz</b>		USB 3.2 Gen2 (10Gbps)	USB 3.2 Gen1 (5Gbps)		1000Mbps
	HBR3(DP1.4)	<b>3840*2160@60Hz</b>					
<b>4K 60Hz</b>	HBR2(DP1.2)	<b>3840*2160@60Hz</b>		USB 2.0 (480Mbps)	USB 2.0 (480Mbps)		100Mbps
	HBR3(DP1.4)	<b>3840*2160@60Hz</b>					

		3X 						
								
<b>4K 30Hz</b>	HBR2 (DP1.2)	<b>1600*900@60Hz</b>		USB 3.2 Gen2 (10Gbps)	USB 3.2 Gen1 (5Gbps)		1000Mbps	
	HBR3 (DP1.4)	<b>3840*2160@30Hz</b>						
<b>4K 60Hz</b>	HBR2 (DP1.2)	<b>1920*1080@60Hz</b>		USB 2.0 (480Mbps)	USB 2.0 (480Mbps)		100Mbps	
	HBR3 (DP1.4)	<b>3840*2160@60Hz</b>						

		2X 						
								
<b>4K 30Hz</b>	HBR2 (DP1.2)	<b>1920*1080@60Hz</b>		USB 3.1 Gen2 (10Gbps)	USB 3.1 Gen1 (5Gbps)		1000 Mbps	
	HBR3 (DP1.4)	<b>3840*2160@60Hz</b>						
<b>4K 60Hz</b>	HBR2 (DP1.2)	<b>3840*2160@30Hz</b>		USB 2.0 (480Mbps)	USB 2.0 (480Mbps)		100 Mbps	
	HBR3 (DP1.4)	<b>3840*2160@60Hz</b>						

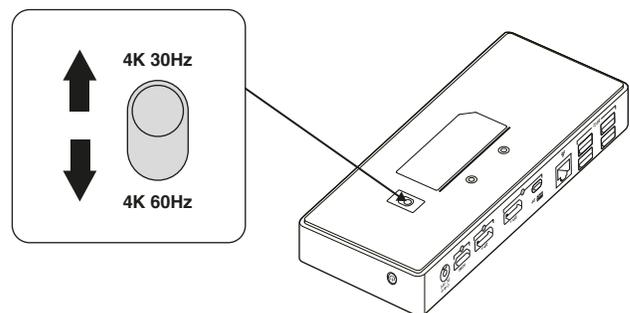

# Docking Station Universal SD4850 USB-C, 4K

Código de Producto: K34115EU | 27735

EAN : 085896341154

## Dimensiones del Producto

Unidad de peso	0.64lbs (0.294kg)
Dimensiones de la unidad sin periféricos	Width: 8.26in (210mm) Depth: 3.54in (90mm) Height: 1.23in (31.3mm)
Color y material de la carcasa	PMS Black, PC ABS
Huella de escritorio	29.29in <sup>2</sup> (189cm <sup>2</sup> )

## Dimensiones del embalaje

Estilo de embalaje	Bulk Package (K34115NA/EU) Retail Package (K34115 AP/JP)
Dimensiones del embalaje	Ancho: 9.25in (235mm) Profundidad: 5.86in (149mm) Alto: 3.58in (91mm)
Peso del embalaje	3.0lbs (1.396 kg)
Contenido del embalaje	SD4850P Dock, 1m USB-C 3.2 Gen2 Cable, Power Supply, Instruction Guide, Warranty Card, Compliance Sheet, Welcome Card Insert (NA SKU)
Unidades Master	4

## Energía y medio ambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Input: 100-240V; 1.8A / Output: 20V DC 8.5A (170W)
Humedad relativa	55 % de temperatura de funcionamiento a 73 °F (25 °C)
Temperatura de funcionamiento	32 to 104°F (0 to 40°C)
Temperatura de almacenamiento	-0.4 to 140°F (-18 to 60°C)

## País de origen, normativa y garantía

País de origen	Tailandia
Certificación y Cumplimiento	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, BSMI, NOM, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantía	Limitada, 3 años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca registrada de ACCO Brands. Todas las demás marcas registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos dueños. © 2021 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Todos los derechos reservados. k20-20200p

Para mayor información contacte a su ejecutivo o escribanos a | [info.chile@kensington.com](mailto:info.chile@kensington.com)

**Kensington**<sup>®</sup>  
The Professionals' Choice™