



ESTABILIZADORES DE VOLTAJE



- Disponible en 10, 20 y 30kVA.
- Motor Servo y control automático de circuitos.
- Trifásicos (3:3)

- Estabiliza con alta precisión y en forma automática fluctuaciones de voltaje dentro de los rangos establecidos en las especificaciones técnicas.
- Reciben doble control de calidad (post fabricación y pre despacho).
- Son amigables con el medio ambiente.
- Otras potencias se fabrican a pedido.

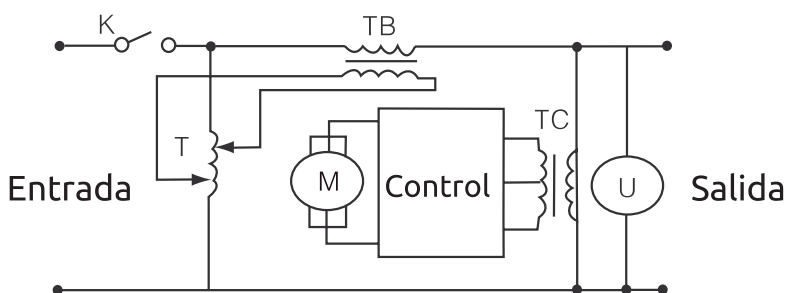


Diagrama Diseño





CARACTERISTICAS		10KVA	20KVA	30KVA
Potencia VA/Watts		8000	16.000	24.000
Código Producto		EVTRI10KVA	EVTRI20KVA	EVTRI30KVA
ID Convenio Marco				
Factor Potencia		0.8		
Formato		Torre		
ENTRADA	Fase	Trifasico +N+GND		
	Rango Voltaje	277Vac-433Vac		
	Rango Frecuencia			
SALIDA	Voltaje	380V		
	Voltaje Precision	±3%		
	Rango Frecuencia	50/60Hz		
	Protección Sobre Voltaje	Voltaje de salida 250V±5V		
	Protección Bajo Voltaje	Voltaje de salida 183V±5V		
	Eficiencia	≥96%		
OTROS	Tipo Display	Led / Meter		
	Entrada/salida Dispositivo	Bornera / Regleta		
	Distorsión Forma de Onda	Sin Distorsión		
	Tiempo de Respuesta	(±10% Varies) <1s		
	Resistencia de Aislamiento	≥2MΩ		
	Temperatura Ambiental	0°C-40°C		
	Humedad Relativa	≤95%		
	Trabajo	Continuo		
	Dimension(AxLxAlto)mm	330x350x702	330x380x752	530x400x732
	Peso Neto(kg)	37	58	95
	Packing(AxLxAlto)mm	460x435x790	555x420x840	635x500x830
	Peso con caja(kg)	40	61.6	105
	Certificaciones	ISO-9001/:2000 y medioambientales		
	Garantía	2 años		

